PARADE

КАТАЛОГ

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

www.parade.ru

СЕРИЯ PARADE CLASSIC

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Краска PARADE W1 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК акриловая..... 5
Краска PARADE W2 ГОСТИНАЯ&СПАЛЬНЯ акриловая..... 6
Краска PARADE W3 ИНТЕРЬЕР акриловая..... 7
Краска PARADE W4 ДОМ&ОФИС акриловая..... 8
Краска PARADE W100 ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ латексная.... 9
Краска PARADE W110 ОБОИ&СТЕКЛООБОИ акриловая..... 10

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ

Краска PARADE F20 ФАСАД акриловая..... 11
Краска PARADE F30 ФАСАД&ЦОКОЛЬ акриловая..... 12

КОЛЕР

Колер PARADE водно-дисперсионный.....13

ЭМАЛИ

Эмаль PARADE A1, A2, A3 ДЕКОР&ЗАЩИТА алкидная.....14
Эмаль PARADE A4 120°C РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ акриловая..... 15
Эмаль PARADE A5 80°C РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ алкидная..... 16
Эмаль PARADE A6 ОКНА&ДВЕРИ акриловая.....17

ЛАКИ

Лак PARADE L10 ПАРКЕТ&ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ алкидно-уретановый.....18
Лак PARADE L15 СТУПЕНИ&ЛЕСТНИЦЫ алкидно-уретановый.....19
Лак PARADE L20 ЯХТЫ&ЛОДКИ алкидно-уретановый..... 20
Лак PARADE L25 ТЕРРАСЫ&ВЕРАНДЫ алкидно-уретановый.....21
Лак PARADE L30 САУНА&БАНЯ акриловый..... 22
Лак PARADE L40 КАМЕНЬ&КИРПИЧ акриловый..... 23

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Средство от грибка и плесени PARADE G10 FUNGIKILLER..... 24
Средство для гидроизоляции PARADE G20 AQUADEFENDER....25

ГРУНТЫ

Грунтовка PARADE G30 УНИВЕРСАЛЬНАЯ акриловая..... 26
Грунтовка PARADE G31 ФАСАДНАЯ акриловая..... 27
Спецгрунт PARADE G40 REANIMATOR акриловый..... 28
Грунт-концентрат PARADE G50 акриловый.....29
Грунтовка PARADE G150 BETON KONTAKT акриловая..... 30

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка PARADE CLASSIC S40 выравнивающая акриловая.....31
Шпатлевка PARADE CLASSIC S41 финишная акриловая.....32
Шпатлевка PARADE CLASSIC S50 по дереву акриловая.....33

СЕРИЯ PARADE PROFESSIONAL

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Краска PARADE E2 PRO'LATEX2 латексная глубокоматовая...35
Краска PARADE E3 PRO'LATEX3 латексная матовая.....36
Краска PARADE E7 PRO'LATEX7 латексная шелк.-матовая.....37
Краска PARADE E20 PRO'LATEX20 латексная полуматовая.....38

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ

Краска PARADE F35 SILOXANE силиконизированная.....39
Краска PARADE F40 SILICONE PLUS силиконовая..... 40
Краска PARADE F51 ALL SEAZON всесезонная на основе Degalan®..... 41
Краска PARADE F60 WOOD FACADE для деревянных фасадов акриловая..... 42
Краска PARADE F70 ELASTIC трещиностойкая акриловая.....43

ЛАКИ

Лак PARADE L50 AQUA PARQUET паркетный акрил-уретановый..... 44

СЕРИЯ PARADE DELUXE

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Краска PARADE BRILIANT PERFECT MATT 100% акриловая глубокоматовая..... 47
Краска PARADE BRILIANT SILKY SHINE 100% акриловая шелковисто-матовая..... 48
Краска PARADE BRILIANT SOFT SHEEN 100% акриловая полуматовая..... 49

СЕРИЯ PARADE SPECIAL

АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

Аэрозольные эмали PARADE Spray и Metal Spray..... 51

ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ

Эмаль PARADE SPECIAL Z1 по металлу алкидная..... 52

РАСТВОРИТЕЛИ

РАСТВОРИТЕЛЬ PARADE для эмалей и красок.....54

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ

Очиститель фасадов PARADE ЧИСТЫЙ ФАСАД.....55
Пропитка PARADE АКВАПРОТЕКТОР кремний органическая...55

СЕРИЯ PARADE DECO

ГРУНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Грунт PARADE PUTZGRUND G100 акриловый.....57

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Краска PARADE W200 фактурная акриловая..... 58
Декоративное покрытие PARADE MEDITERRA S60 эффект «старины» и «средиземноморья»..... 59
Декоративное покрытие PARADE BREVE S70, GROSSA S90 эффект «шубы»..... 60
Декоративное покрытие PARADE SÀBBIA S81 эффект «песчаного ветра»..... 61
Декоративное покрытие PARADE TESSURO S82 эффект «шелковых нитей»..... 62
Декоративное покрытие PARADE PIETRA S100 эффект «камня»..... 63
Декоративное покрытие PARADE SCORZA S120 эффект «короеда»..... 64
Декоративное покрытие PARADE GRANULO S140, S150 эффект «равномерной зернистости»..... 65
Венецианская штукатурка PARADE STUCCO VENEZIANO S160, эффект «природного мрамора»..... 66

ВОСКИ, ЛАЗУРИ, ЛАКИ

Лазурь PARADE AZZURRO L60 декоративная восковая..... 67
Воск PARADE CERA COLORE L81 декоративный.....68
Лак PARADE CRAQUELURE L82 кракелюрный эффект «трещин»..... 69
Лак PARADE MAGNÍFICO L85 декоративный лессирующий эффект «перламутр» или «металлик»..... 70
Воск PARADE CERA per STUCCO VENEZIANO L160 для венецианской штукатурки 71

PARADE classic

В ассортименте - самые популярные и востребованные продукты.

Логичный ассортимент и понятные названия – легко выбрать нужный продукт под конкретную задачу.

Легкое нанесение, безупречный результат – продукты идеальны для самостоятельного личного и профессионального применения.

Сертифицированы для применения в детских и лечебных учреждениях, высокий уровень экологичности материалов подтвержден эксклюзивным правом на знак Экобренд «100% ЭкоКачество».

W1 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

акриловая

СУПЕРБЕЛАЯ

- **Супербелое глубокоматовое покрытие**
- **Высокая укрывистость и паропроницаемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Долговечность покрытия – более 5 лет**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,62 г/см³
Расход	~ 10,2 м²/л (на один слой) Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	2,5л; 5л; 10л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски потолков в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Образует прочное покрытие высокой белизны. Обладает превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Глубокоматовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания, создавая прекрасный результат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – 5 лет.

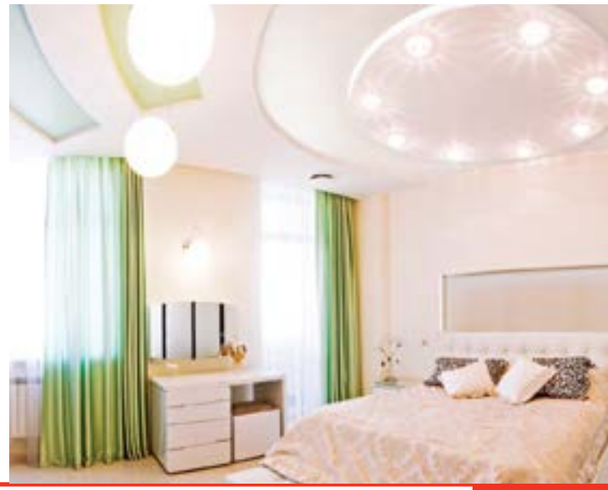

W2 ГОСТИНАЯ & СПАЛЬНЯ

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

акриловая

ЛЕГКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- **Прочное матовое покрытие**
- **Стойкость к легкой влажной уборке**
- **Высокая укрывистость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,59 г/см³
Расход	~ 9 м²/л (на один слой) Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
Устойчивость к истиранию:	4 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	2,5л; 5л; 10л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся нормальным эксплуатационным нагрузкам.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Образует прочное матовое паропроницаемое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

W3 ИНТЕРЬЕР

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

акриловая

СТОЙКАЯ К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

- **Матовое влагостойкое покрытие**
- **Высокая укрывистость и паропроницаемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,6 г/см³
Расход	~ 10,8 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	3 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	2,5л; 5л; 10л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).

СВОЙСТВА: Образует прочное матовое паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к мокрому истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

W4 ДОМ & ОФИС

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая

МОЮЩАЯСЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ

- **Матовое особопрочное покрытие**
- **Стойкость к сильным эксплуатационным нагрузкам и мытью (3 класс по DIN EN 13300)**
- **Высокая укрывистость и паропроницаемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).

СВОЙСТВА: Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее мытье и сильные эксплуатационные нагрузки. Устойчивость к мокрому истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,6 г/см³; **База С** ~ 1,34 г/см³
Расход	~ 11 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	3 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**Для ручной колеровки:** 2,5л; 5л; 10л **База А**: 2,5л; 5л; 9л **База С**: 2,5л; 9л

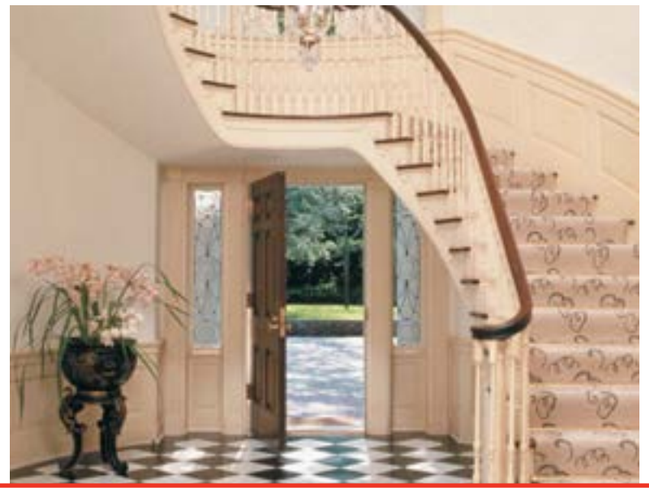

W100 ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная

СТОЙКАЯ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ И ПЛЕСЕНИ
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

- **Прочное влагостойкое эластичное покрытие**
- **Стойкость к мытью (3 класс по DIN EN 13300)**
- **Высокая укрывистость и паропроницаемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и с высокими эксплуатационными нагрузками. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).

СВОЙСТВА: Образует прочное матовое влагостойкое паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку и эксплуатационные нагрузки. Устойчивость к мокрому истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает эластичностью, высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,58 г/см³; **База С** ~ 1,35 г/см³
Расход	~ 10,8 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	3 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 2,5л; 5л; 9л **База С**: 0,9л; 2,5л; 9л

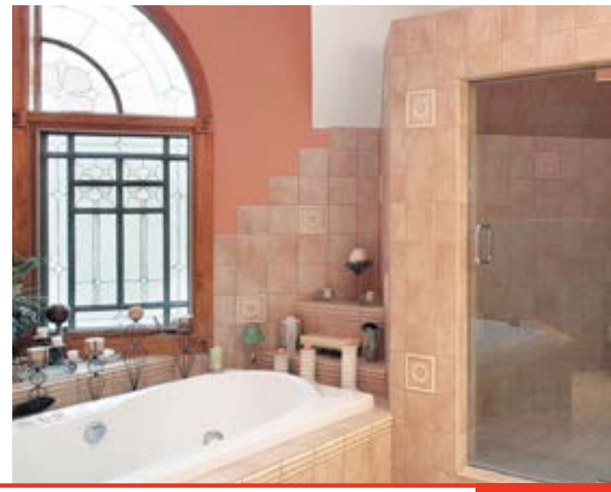

W110 ОБОИ & СТЕКЛООБОИ

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая

ПОДЧЕРКИВАЕТ ТЕКСТУРУ ОБОЕВ

МОЮЩАЯСЯ

- **Для всех типов обоев под окраску**
- **Идеально передает фактуру обоев**
- **Превосходная с тойкость к эксплуатационным нагрузкам и мытью (2 класс по DIN EN 13300)**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет.**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Все типы обоев под покраску, структурно-волокнистые и стеклообои, а также бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Образует матовое влагостойкое паропроницаемое покрытие, выдерживающее мытье. Устойчивость к мокрому истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Высокая эластичность пленки идеально передает текстуру обоев. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,54 г/см³
Расход	~ 10,8 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	2 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Компьютерная колеровка PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А:** 2,5л; 5л; 9л

F20 ФАСАД

КРАСКА ФАСАДНАЯ

акриловая

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ПРОЧНАЯ

- **Суперпрочное паропроницаемое покрытие**
- **Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям**
- **Стойкость к частому мытью и сильным эксплуатационным нагрузкам**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность фасадного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для окраски фасадов зданий, а также для образования износоустойчивых внутренних покрытий. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Образует прочное паропроницаемое матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур, влаге. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает частую влажную уборку и сильные эксплуатационные нагрузки. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии – более 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,53 г/см³; **База С** ~ 1,34 г/см³
Расход	~ 10,8 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 1 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 2,5л; 5л; 9л **База С**: 0,9л; 2,5л; 9л

F30

ФАСАД & ЦОКОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,54 г/см³; **База С** ~ 1,35 г/см³
Расход	~ 9-14 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 4 ч полное высыхание 1 неделя Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 2,5л; 5л; 9л **База С**: 2,5л; 9л

КРАСКА ФАСАДНАЯ

акриловая

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
СТОЙКАЯ К МИКРОТРЕЩИНАМ

- **Высокая стойкость к растрескиванию (микротрещинам), малая усадка**
- **Превосходная атмосферостойкость, влагостойкость, износостойкость**
- **Повышенная паропроницаемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность фасадного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Идеально подходит для фасадных и цокольных поверхностей, особенно подверженных влиянию избыточной влажности, а также для образования износоустойчивых внутренних покрытий. Допускается применение для окраски изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещений. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Образует покрытие с отличной атмосферостойкостью, влагостойкостью, паропроницаемостью (1-й класс по EN ISO 7783-2). Обладает превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает частую влажную уборку и сильные эксплуатационные нагрузки. Допускает толстослойное нанесение (до 0,5мм), обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие трещины поверхности. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

КОЛЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,58 г/см³
Расход	~ 6-9 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при темп. 20°С и влажности 70%: 1 ч
Инструмент	Кисть, валик Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цветовая гамма	22 цвета (коллекция колеров см.ниже)
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,25л; 0,75л

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЕРОВ

Натуральный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
алый 209*					
оранжевый 208*					
хром-желтый 235*					
золотой 240					
солнце 207*					
зеленое яблоко 246					
мята 221					
темно-зеленый 213					
хаки 239					
морская волна 244					
небесный 210					

Натуральный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
ультрамарин 218					
синий 245					
лиловый 243					
фиолетовый 216*					
черный 204					
темно-коричневый 206					
коричневый 205					
кофе с молоком 237					
охра 201					
сиреневый 270*					
вишневый 215					

* Отмеченные колера применяются при наружных работах только в чистом виде.
Используйте данную таблицу для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.

КОЛЕР

водно-дисперсионный

ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ВОДНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- **Для внутренних и наружных работ**
- **Отличная атмосферостойкость и светостойкость**
- **Высокая стойкость к истиранию**
- **22 актуальных цвета**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Допускает использование в концентрированном виде для специальных случаев оформления интерьеров и фасадов зданий. Тона, обозначенные звездочкой на цветовой маркировке, не применять для колеровки красок для наружных работ.

СВОЙСТВА: Экологически чистый колер для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Обладает отличной атмосферостойкостью, светостойкостью, прочностью к истиранию. При тонировании красок предварительно рекомендуется сделать пробное нанесение на небольшом участке, поскольку при высыхании цвет может стать более насыщенным.

A1 / A2 / A3 ДЕКОР & ЗАЩИТА

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

алкидная

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ПО МЕТАЛЛУ, БЕТОНУ, ДРЕВЕСИНЕ

- **Супербелое покрытие с высокими декоративными свойствами**
- **Различные степени блеска: А1 - матовая, А2 - полуматовая, А3 - глянцевая**
- **Высокая атмосферостойкость и износостойкость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или универсальными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	**А1**: **База А** ~ 1,45 г/см³, **База С** ~ 1,34 г/см³ **А2**: **База А** ~ 1,30 г/см³, **База С** ~ 1,21 г/см³ **А3**: **База А** ~ 1,11 г/см³
Расход	~ 12 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура: от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 4 ч полное высыхание 16 ч
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колерами **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Степень блеска	А1 - матовая А2 - полуматовая А3 - глянцевая
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от - 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла
Фасовка	0,75л; 2,5л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски деревянных, металлических, минеральных поверхностей. Эмаль в базе А применяется как белая эмаль или для колеровки в светлые и пастельные тона. Эмаль в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные и другие поверхности, а также ДСП, ДВП, фанера.

СВОЙСТВА: Эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного растворителя. Образуемая пленка обладает высокими декоративными и защитными свойствами. Образует износоустойчивое, атмосферостойкое матовое покрытие стабильной белизны. Обладает превосходной укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Супербелая – эмаль в базе А. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

A4 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ 120°С

акриловая

ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЫСТРОСОХНУЩАЯ, СУПЕРБЕЛАЯ

- **Супербелое термостойкое (до 120°С) покрытие**
- **Превосходная прочность и износостойкость**
- **Не желтеет со временем, без запаха**
- **Содержит ингибитор мгновенной коррозии**
- **Допускается окрашивание теплых (до 45°С) радиаторов**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостойкость	120°С
Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера.
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,22 г/см³
Расход	~ 8 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 1,5 ч полное высыхание 5 ч.
Инструмент	Кисть, валик Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Компьютерная колеровка PARADE или вручную ВД колерами PARADE
Степень блеска	Полуматовая
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,45л; 0,9л; 2,7л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП, ДВП, фанера.

СВОЙСТВА: Специальная высокопрочная водоразбавляемая акриловая эмаль. Образует полуматовое супербелое термостойкое покрытие с безупречными декоративными и защитными свойствами. Покрытие выдерживает температуру до 120°С, частую влажную уборку и эксплуатационные нагрузки. Обладает превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Без запаха. Не желтеет со временем и не трескается. Эмаль содержит ингибитор мгновенной коррозии, который предотвращает коррозионные процессы при нанесении эмали. Допускается окрашивание теплых (до 45°С) радиаторов. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

A5 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ 80°С

алкидная

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

- **Высокопрочное термостойкое (до 80°С) супербелое покрытие**
- **Высокая износостойкость, атмосферостойкость**
- **Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или универсальными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостойкость	80°С
Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	~ 1,21 г/см³
Расход	~ 12 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 4 ч полное высыхание 16 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Компьютерная колеровка PARADE или вручную универсальными колерами.
Степень блеска	Полуматовая
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,45л; 0,75л; 2,5л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей. Эмаль в базе А применяется как белая эмаль или для колеровки в светлые и пастельные тона. Эмаль в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП, ДВП, фанера.

СВОЙСТВА: Термостойкая эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного растворителя. Образует износоустойчивое, атмосферостойкое полуматовое покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Покрытие выдерживает температуру до 80°С, частую влажную уборку. Обладает отличной укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

A6 ОКНА & ДВЕРИ

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН

акриловая

ЭКОЛОГИЧНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

ОКНА НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ СЛИПАНИЮ

- **Безупречный результат для Ваших деревянных окон**
- **Система Antiblock - окрашенные поверхности без слипания**
- **Прочное атмосферостойкое супербелое покрытие, устойчивое к мытью**
- **Эластичность и паропроницаемость – не трескается при температурно-влажностные колебания древесины**
- **Превосходная экологичность**
- **Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,17 г/см³
Расход	~ 9-13 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: от пыли 1 ч полное высыхание 6 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Компьютерная колеровка PARADE или вручную ВД колерами PARADE
Степень блеска	Полуглянцевая
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,45л; 0,9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для окраски деревянных окон, дверей и других элементов, подверженных плотному соприкосновению, а также прочих деревянных и минеральных поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные деревянные (ДСП, ДВП, фанера) и минеральные (бетон, штукатурка, цемент, кирпич) поверхности.

СВОЙСТВА: Специально разработана для плотносоприкасающихся поверхностей. Благодаря системе Antiblock окрашенные закрытые окна не подвержены слипанию. Образует супербелое долговечное покрытие с безупречными декоративными свойствами, стойкое к атмосферным и механическим воздействиям. Выдерживает частое мытье. Обладает высокой укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Благодаря превосходной эластичности и паропроницаемости покрытие не трескается при температурно-влажностных колебаниях древесины, что позволяет надолго сохранить великолепный результат. Быстро сохнет, без запаха. Имеет шелковистый блеск, превосходную белизну, не желтеет со временем. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

L10 ПАРКЕТ & ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

алкидно-уретановый

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

- **Долговечное эластичное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами**
- **Высокая износостойкость**
- **Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств**
- **Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для защитно-декоративной обработки паркетных и деревянных полов, дверей, мебели, изделий из древесины, металлических поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА: Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействиям воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел и алкоголя. Легко наносится и разравнивается. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру дерева. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	~ 0,9-0,92 г/см³
Расход	~ 16-18 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 3-4 ч между слоями 12 ч до шлифовки 24 ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Глянцевый, полуматовый, матовый
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,75л; 2,5л; 10л

L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ

ЛАК ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

алкидно-уретановый

УСИЛЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ

- **Идеален для деревянных лестниц и элементов лестниц**
- **Долговечное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами**
- **Повышенная износостойкость и твердость**
- **Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств**
- **Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для декоративной отделки и защиты деревянных лестниц и элементов лестниц: ступеней, поручней, балясин, опор и пр. Может использоваться для обработки полов, дверей, мебели, различных изделий из древесины, металлических поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА: Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Специально разработан для нагруженных элементов лестниц. Образует долговечное прозрачное эластичное покрытие с усиленной твердостью и износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Легко наносится и разравнивается. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	~ 0,9-0,92 г/см³
Расход	~ 16-18 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 3-4 ч между слоями 12 ч до шлифовки 24 ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Глянцевый, полуматовый, матовый
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,75л; 2,5л

L20 ЯХТЫ & ЛОДКИ

ЛАК ЯХТНЫЙ

алкидно-уретановый

ПРЕВОСХОДНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

- **Долговечное эластичное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами**
- **Высокая устойчивость к воде (даже морской) и атмосферным воздействиям**
- **Обладает твердостью паркетного лака**
- **Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей всех видов судов: яхт, катеров, лодок, кораблей, а также для любых деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА: Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует долговечное износостойкое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним условиям. Создает надежную защиту деревянным поверхностям, находящимся в неблагоприятных климатических условиях. Обладает твердостью паркетного лака, прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, морской воде, ультрафиолетовому излучению, влаге, перепадам температуры. Легко наносится и разравнивается. Имеет высокие декоративные свойства, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	~ 0,9-0,92 г/см³
Расход	~ 16-18 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 3-4 ч между слоями 12 ч до шлифовки 24 ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Глянцевый, полуматовый, матовый
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,75л; 2,5л; 10л

L25 ТЕРРАСЫ & ВЕРАНДЫ

ЛАК ДЛЯ ТЕРРАС

алкидно-уретановый

СУПЕРСТОЙКОСТЬ К УФ-ЛУЧАМ
И АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

- **Идеален для террас, деревянных ландшафтных элементов и садовой мебели**
- **Долговечное эластичное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами**
- **Исключительная стойкость к негативным атмосферным воздействиям, УФ-лучам, перепаду температур**
- **Обладает твердостью паркетного лака**
- **Степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели, оград, элементов ландшафтного дизайна. Используется для обработки деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА: Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует долговечное износостойкое твердое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним воздействиям. Входящий в состав УФ-фильтр эффективно и надежно защищает древесину от ультрафиолетовых лучей. Обладает твердостью паркетного лака, прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, влаге, перепадам температуры. Легко наносится и разравнивается. Имеет высокие декоративные свойства, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	~ 0,9-0,92 г/см³
Расход	~ 16-18 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 3-4 ч между слоями 12 ч до шлифовки 24 ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Глянцевый, полуматовый, матовый
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,75л; 2,5л

L30 САУНА & БАНЯ

ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ 110°С

акриловый

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВЛАГИ

- **Долговечное эластичное прозрачное покрытие**
- **Надежная защита от плесени, воздействия высоких температур, влаги и грязи**
- **Экологически чистый, без запаха, быстро сохнет**
- **Содержит натуральный воск**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,05-1,1 г/см³
Расход	~ 8-10 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 0,5 ч межслойная сушка 2-3 ч готов к эксплуатации 1 неделя
Инструмент	Кисть, валик. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Полуматовый
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,9л; 2,5л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для защитной обработки деревянных поверхностей в парильных, моечных помещениях, раздевалках: стен, потолков, дверей, перегородок, оконных рам и т.д. Не применять для обработки полков бани.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные поверхности.

СВОЙСТВА: Полуматовый лак на акриловой основе для долговременной защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающее «дышащее» прозрачное покрытие, стойкое к частому мытью. Содержит натуральный воск. Защищает деревянную поверхность от плесени, от воздействия высоких температур (до 110°С), растрескивания, влаги. Экологически безопасный, без запаха, быстро сохнет. Подчеркивает текстуру дерева, не меняя его цвет. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

L40 КАМЕНЬ & КИРПИЧ

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

акриловый

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И СОЛЕВОГО НАЛЕТА

ЭФФЕКТ «МОКРОГО КАМНЯ»

- **Долговечное эластичное прозрачное покрытие**
- **Превосходная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, влаге**
- **Стойкость к эксплуатационным нагрузкам**
- **Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Полиизобутилметакрилат
Разбавитель	Ксилол
Плотность	~ 0,9 г/см³
Расход	~ 8-10 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 70%: на отлип 1-2 ч между слоями не менее 4 ч полное высыхание 24 ч полное отверждение 3-5 дн
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Глянцевый
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,75л; 2,5л; 10л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для защитной отделки камня, кирпича и других минеральных поверхностей, придания им эффекта «мокрого камня».

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Камень, кирпич, бетон, штукатурка и прочие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Высококачественный однокомпонентный акриловый лак на основе органических растворителей. Образует долговечное водо-, грязеотталкивающее прочное покрытие, стойкое к эксплуатационным нагрузкам. Надежно укрепляет, защищает камень, кирпич, бетон от негативных атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги. Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии. Создает на поверхности прозрачную эластичную пленку с высокими декоративными свойствами, сохраняет естественный цвет кирпича и камня, придает поверхностям эффект «мокрого камня».

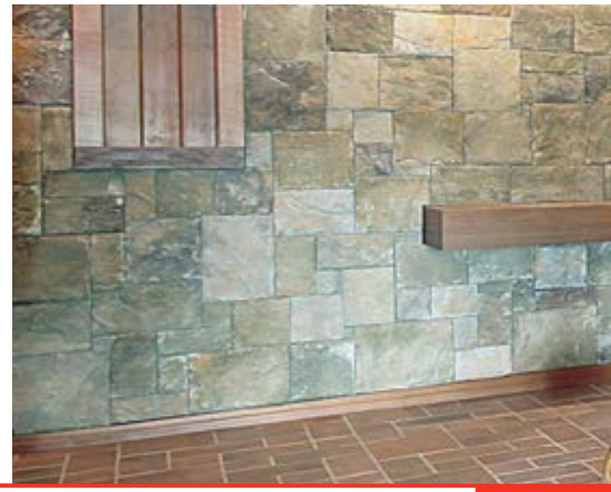

G10 FUNGIKILLER

СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ

ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ГРИБКА, БЕЗ ХЛОРА

- **Уничтожает грибок, плесень, бактерии, водоросли, лишайник**
- **Не содержит хлора, без запаха**
- **Сохраняет паропроницаемость**
- **Не изменяет цвет и степень блеска поверхности**
- **Не препятствует последующей отделке, окраске, оклейке обоев**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для уничтожения грибка, плесени, бактерий, водорослей, лишайника.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, камень, кирпич, черепица, керамическая плитка, прочие пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные. Особенно рекомендуется для использования на фасадах, крышах, во влажных помещениях.

СВОЙСТВА: Высокоэффективное средство для уничтожения всех видов грибков, плесени, бактерий, водорослей, лишайника. Сохраняет паропроницаемость, не изменяет цвет и степень блеска поверхности. Не содержит хлора, без запаха. Не препятствует последующей отделке, окраске, оклейке обоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Действующее вещество
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,00 г/см³
Расход	~ 4-5 м²/л на одну обработку Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 70%: полное 4 ч до последующей отделки 4-6 дней
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Бесцветный
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 40°С. Возможна транспортировка продукта при отрицательных температурах.
Фасовка	0,5л (распылитель); 4л; 10л

G20 AQUADEFENDER

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

СВЕРХЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ОСУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- **Защищает от влаги, образуя гидрофобный барьер, делает поверхность несмачиваемой**
- **Осушает влажные внутренние стены**
- **Защищает от поднятия влаги по капиллярам**
- **Предотвращает появление высолов на кирпиче**
- **Пропитывает и делает водонепроницаемой древесину**
- **Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости**
- **Обладает фунгицидными свойствами**
- **Не препятствует последующей окраске**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, натуральный и искусственный камень, кирпич, черепица, терракота, затирка между плитками, а также любые пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные.

СВОЙСТВА: Высокоэффективное средство для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей. Активные вещества средства проникают в поверхность и гидролизуются в порах материала, образуя гидрофобный барьер, препятствующий проникновению влаги внутрь поверхности. Средство делает поверхность несмачиваемой, повышает долговечность зданий, предотвращает разрушение поверхности, появление высолов на кирпиче (кирпичной кладке).

Защищает от влаги. Препятствует проникновению влаги в обрабатываемые поверхности стен, крыш, швов между плитками. Пропитывает и делает водонепроницаемой древесину и ее производные.

Осушает влажные внутренние стены. Образует влагозащитный экран, предотвращающий разрушение поверхности, отслаивание краски или отклеивание обоев. Для предотвращения проникновения влаги с прилегающих поверхностей рекомендуется проводить и их обработку.

Защищает от поднятия влаги по капиллярам. Для обработки влажных стен средство впрыскивают в стены и их основания. При контакте с водой продукт гидролизуется и образует гидрофобный барьер, непроницаемый для поднимающейся по капиллярам воды. Независимо от толщины стен средство эффективно для пористых материалов: кирпича, нетвердых пород камня, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы. Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости, не изменяет внешний вид материалов. Обладает фунгицидными свойствами. Поверхность после обработки можно покрывать лакокрасочными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Гидрофобизатор
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	~ 0,77 г/см³
Расход	~ 3-5 м²/л на одну обработку из расчета 200 мл на 1 м², для очень пористых ~ 300 мл на 1 м²
Условия нанесения	Рабочая температура от 5°С до 30°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 70%: сухой на поверхности 4 ч до окрашивания 24 ч полимеризация в материале 2-3 дня
Инструмент	Кисть, валик, щетка, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Бесцветный
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 30°С до 30°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	1л; 5л

G30 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ГРУНТОВКА

акриловая

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
С ДОБАВКАМИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

- **Высокая проникающая способность и отличные связующие свойства**
- **Укрепляет пористые и непрочные поверхности**
- **Содержит биоцидные добавки против плесени**
- **Снижает расход последующих материалов**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для подготовки пористых минеральных поверхностей и древесно-волокнистых материалов перед шпатлеванием и дальнейшей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесно-волокнистые материалы.

СВОЙСТВА: Высококачественная готовая к употреблению грунтовка с высокой проникающей способностью (до 8 мм) и отличными связующими свойствами. Укрепляет пористые и непрочные поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием, снижает расход последующих материалов (до 15%). Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,01-1,02 г/см³
Расход	~ 13 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при темп. 20°С и влажности 65%: 1 ч до окрашивания 12 ч
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Бесцветный
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	4л; 10л

G31 ФАСАДНАЯ

ГРУНТОВКА

акриловая

УЛЬТРАТОНКАЯ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ
ДЛЯ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- **Ультратонкая, с превосходной проникающей способностью**
- **Обладает отличными связующими свойствами**
- **Укрепляет пористые и непрочные поверхности**
- **Содержит биоцидные добавки против грибка плесени**
- **Снижает расход последующих материалов**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для обработки минеральных поверхностей фасадов и во влажных помещениях (подвалах, ванных комнатах и др.) перед шпатлеванием и дальнейшей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами, оклейкой обоев. Рекомендуется для грунтования основания с целью улучшения сцепления и повышения износостойкости последующих слоев наливных полов.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесно-волокнистые материалы.

СВОЙСТВА: Высококачественная готовая к употреблению фасадная грунтовка. Содержит биоцидные добавки против грибка плесени, поэтому особенно рекомендуется для сырых помещений. Ультратонкая, с отличными связующими свойствами, грунтовка глубоко проникает в основание (до 10 мм), укрепляет пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Выравнивает впитывающую способность основания, снижает расход последующих материалов (до 15%). Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,01-1,02 г/см³
Расход	~ 13 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при темп. 20°С и влажности 65%: 1 ч до окрашивания 12 ч
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Бесцветный
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	10л

G40 REANIMATOR

СПЕЦГРУНТ

акриловый

ПРЯМО ПО СТАРЫМ ПОКРЫТИЯМ

- **Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий**
- **Однородное полупрозрачное слегка шероховатое покрытие**
- **Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для грунтования окрашенных поверхностей под дальнейшую окраску или отделку водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. Решает задачу перекрашивания поверхности без механического удаления старых покрытий.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Ранее окрашенные алкидными или масляными красками поверхности.

СВОЙСТВА: Готовый к употреблению грунт. Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий. Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев водно-дисперсионных материалов. Образует однородную полупрозрачную слегка шероховатую поверхность. Легко наносится. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,2 г/см³
Расход	~ 7-10 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при темп. 20°С и влажности 65%: 1 ч до окрашивания 12 ч
Инструмент	Кисть, валик. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Циановый
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	2,5л; 10л

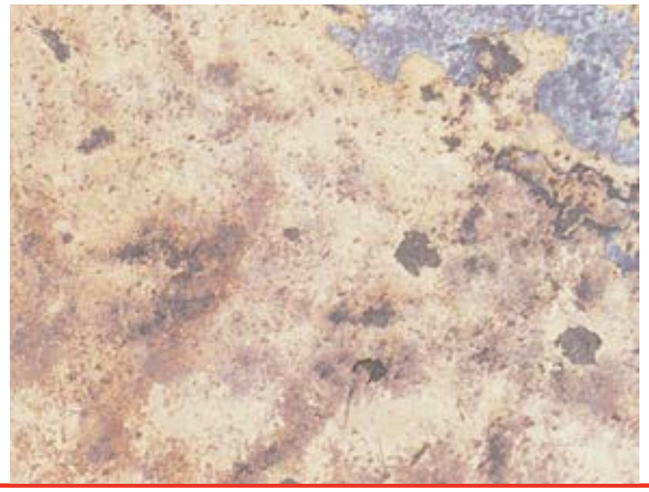

G50 ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

ГРУНТ

акриловый

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ

- **Высококонцентрированный порозаполняющий**
- **Разбавляется водой в соотношении от 1:2 до 1:5 в зависимости от пористости основания**
- **Экономичный**
- **Высокая проникающая способность и отличные связующие свойства**
- **Улучшает сцепление лакокрасочных материалов с окрашиваемыми поверхностями**
- **Снижает расход последующих материалов**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для укрепления и обеспыливания поверхностей перед дальнейшим нанесением водно-дисперсионных лакокрасочных отделочных материалов.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесно-волокнистые материалы.

СВОЙСТВА: Высококонцентрированный порозаполняющий акриловый грунт. Разбавляется водой в соотношении от 1:2 до 1:5 в зависимости от пористости основания. Экономичен. Обеспечивает отличную адгезию лакокрасочных материалов с окрашиваемыми поверхностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавление водой:	Слабо впитывающие поверхности - 1:2 Умеренно впитывающие поверхности - 1:3 Сильно впитывающие поверхности - 1:4/1:5
Плотность	~ 1,00-1,03 г/см³
Расход	~ 5-20 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: - 2 ч до окрашивания - 24 ч
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Бесцветный
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	3,5л

G150 BETON KONTAKT

ГРУНТОВКА

акриловая

С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

СОЗДАЕТ АДГЕЗИЮ К НЕВПИТЫВАЮЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ

- **Образует шероховатую поверхность**
- **Улучшает сцепление со слабо впитывающими поверхностями (бетон, монолит)**
- **Оптимальная подготовка основы перед нанесением штукатурок**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для грунтования плотных, плохо впитывающих поверхностей (бетон, монолит и пр.) с целью улучшения сцепления с последующими отделочными слоями перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и иных штукатурок, а также для обработки покрытий из плитки перед укладкой прямо на них новой керамической плитки.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Плохо впитывающие поверхности из монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, керамической плитки.

СВОЙСТВА: Адгезионная грунтовка для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих поверхностей для последующего нанесения штукатурки. Улучшает сцепление штукатурки и плитки с невпитывающими поверхностями. Готова к применению, легко наносится. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,35 г/см³
Расход	~ 3-5 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 3-4 ч до последующей отделки 24 ч
Инструмент	Кисть, валик Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Розовый
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	5л; 10л

S40 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

ШПАТЛЕВКА

акриловая

ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ

ВЛАГОСТОЙКАЯ

- **Готова к применению**
- **Отлично скрывает дефекты поверхности**
- **Обладает хорошей пластичностью и заполняющей способностью**
- **Высокая белизна и превосходная шлифуемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и прочие минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные.

СВОЙСТВА: Высококачественная готовая к применению выравнивающая шпатлёвка на основе водной акриловой дисперсии. Обладает хорошей пластичностью, заполняющей способностью, высокой белизной и влагостойкостью. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,8 г/см³
Расход	~ 1 м²/л (на один слой). при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм
Максимальная толщина слоя	5 мм
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: 4 - 12 ч в зависимости от толщины слоя. Покрытие беречь от воды в течение двух суток после нанесения.
Инструмент	Шпатель, кельма Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Белый
Хранение	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 3 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	1,5кг; 10л

S41 ФИНИШНАЯ

ШПАТЛЕВКА

акриловая

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

ВЛАГОСТОЙКАЯ

- **Готова к применению**
- **Мелкозернистая супербелая для финишной отделки**
- **Отлично скрывает дефекты поверхности**
- **Превосходная пластичность и заполняющая способность**
- **Высокая белизна и отличная шлифуемость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,8 г/см³
Расход	~ 1 м²/л (на один слой). при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм
Максимальная толщина слоя	1 мм
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: 4 - 12 ч в зависимости от толщины слоя. Покрытие беречь от воды в течение двух суток после нанесения.
Инструмент	Шпатель, кельма Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Белый
Хранение	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 3 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	1,5кг; 10л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окончательной отделки поверхностей под окраску и оклейку обоями. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и прочие минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные.

СВОЙСТВА: Высококачественная готовая к применению мелкозернистая финишная шпатлёвка на основе водной акриловой дисперсии. Обладает превосходной белизной, отличной пластичностью и заполняющей способностью. Отлично шлифуется. Влагостойкая. Максимальная толщина слоя: 1 мм. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

S50 ПО ДЕРЕВУ

ШПАТЛЕВКА

акриловая

АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ВОДОСТОЙКАЯ

- **Готова к применению**
- **Для качественной коррекции дефектов древесины**
- **Отличная адгезия, водостойкость**
- **Прекрасная шлифуемость**
- **7 актуальных цветов, возможность колеровки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~ 1,8 г/см³
Расход	~ 1,8 м²/л (на один слой). при сплошном шпатлевании слоем 1мм
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: 2 - 6 ч в зависимости от толщины слоя. Покрытие беречь от воды в течение двух суток после нанесения.
Инструмент	Шпатель Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый, сосна, дуб, бук, орех, береза, махагон. Колеровка вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 3 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,4кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на деревянных поверхностях. Рекомендуется для шпатлевания паркета.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные поверхности.

СВОЙСТВА: Готовая к применению шпатлевка для качественной коррекции дефектов древесины. Обладает отличной адгезией, легко наносится и прекрасно шлифуется. Водостойкая. Предлагается в актуальной цветовой гамме. Колеруется водными колерами.

PARADE PROFESSIONAL

PARADE PROFESSIONAL – профессиональные материалы мировых стандартов с уникальными потребительскими характеристиками.

Неизменное качество продукции и великолепный результат – гарантия безупречной репутации профессионалов.

Экономичный расход, комфортное нанесение – идеальны для больших площадей.

Превосходные декоративные свойства и долговечность покрытия – продукты специально созданы для ответственных работ.

Сертифицированы для применения в детских и лечебных учреждениях, высокий уровень экологичности материалов подтвержден эксклюзивным правом на знак Экобренд «100% ЭкоКачество».

E2

PRO'LATEX 2

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная

ГЛУБОКОМАТОВАЯ

МОЮЩАЯСЯ

- **Глубокоматовое прочное высокодекоративное покрытие**
- **Выдерживает мытье – 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,5 г/см^3; **База С** ~ 1,4 г/см^3
Расход	~ 12-14 м^2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 2 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	3 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Блеск	Глубокоматовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А, База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.

СВОЙСТВА: Профессиональная глубокоматовая латексная краска. Образует прочное высокодекоративное покрытие, которое выдерживает мытье (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

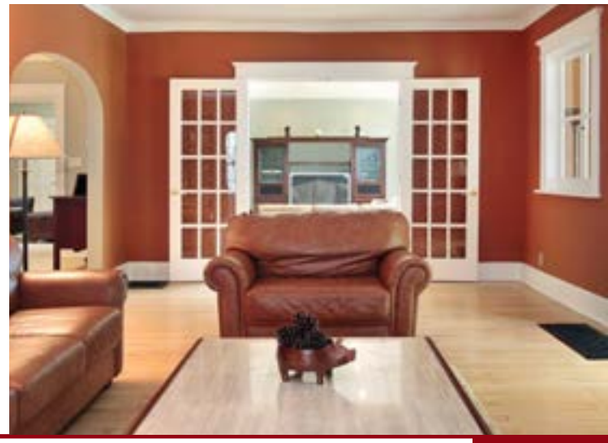

E3

PRO'LATEX 3

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная

МАТОВАЯ
С ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К МЫТЬЮ

- **Матовое прочное высокодекоративное покрытие**
- **Стойкая к мытью – 2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,45 г/см^3; **База С** ~ 1,33 г/см^3
Расход	~ 12-14 м^2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 2 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	2 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Блеск	Матовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А, База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).

СВОЙСТВА: Профессиональная матовая латексная краска. Образует прочное декоративное покрытие, стойкое к мытью (2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Матовое покрытие визуально скрывает дефекты основания.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

E7

PRO'LATEX 7

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ
ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- **Шелковисто-матовое прочное высокодекоративное покрытие**
- **Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,33 г/см^3; **База С** ~ 1,21 г/см^3
Расход	~ 12-14 м^2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 2 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	1 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Блеск	Шелковисто-матовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А, База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных, в т.ч. с высокими эксплуатационными нагрузками и требующие частого мытья. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои.

СВОЙСТВА: Профессиональная шелковисто-матовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

E20

PRO'LATEX 20

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная

ПОЛУМАТОВАЯ
ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- **Полуматовое прочное высокодекоративное покрытие**
- **Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,26 г/см^3; **База С** ~ 1,17 г/см^3
Расход	~ 12-14 м^2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 2 ч полное высыхание 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию:	1 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Блеск	Полуматовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А, База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных, в т.ч. с высокими эксплуатационными нагрузками и требующие частого мытья. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои.

СВОЙСТВА: Профессиональная полуматовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

F35

SILOXANE

КРАСКА ФАСАДНАЯ

силиконизированная

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
С ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ

- **Прочное гидрофобное покрытие с надежной защитой от дождя и влаги**
- **Превосходная атмосферостойкость, износостойкость**
- **Повышенная паропроницаемость**
- **Высокое сопротивление к растрескиванию, скрывает мелкие дефекты основания**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность покрытия – более 12 лет**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера Водная дисперсия полисилоксана
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,55 -1,60 г/см^3; **База С** ~ 1,46 - 1,51 г/см^3
Расход	~ 11,7 м^2/л (на один слой) Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» не более 1 ч межслойная сушка не менее 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - 1 неделя.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А, База С**: 0,9л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Идеально подходит для внутренних поверхностей, подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности, внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА: Профессиональная силиконизированная краска с превосходной влагозащитой. Образует высококачественное гидрофобное покрытие с высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и стойкости к растрескиванию. Надежно защищает от дождя и влаги: коэффициент водопоглощения соответствует третьему классу по EN ISO 1062-3. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости (первый класс по EN ISO 7783-2). Краска имеет грубозернистую (до 0,3 мм) шероховатую фактуру. Допускает нанесение толстых слоёв до 1 мм. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие дефекты покрытия. Допускает частое мытьё окрашенной поверхности. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 12 лет.

F40 SILICONE PLUS

КРАСКА ФАСАДНАЯ

силиконовая

ПРЕВОСХОДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
УКРЫВАЕТ В 1 СЛОЙ

- **Суперпрочное гидрофобное покрытие с максимально высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и долговечности**
- **Наилучшее соотношение коэффициентов водопоглощения и паропроницаемости**
- **Высокое сопротивление к растрескиванию**
- **На окрашенной поверхности не развиваются грибок**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность покрытия – более 15 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Идеальна для минеральных фасадов, а также для внутренних поверхностей, подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для любых ответственных работ внутри и снаружи помещений по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям.

СВОЙСТВА: Профессиональная высококачественная силиконовая краска. Образует гидрофобное покрытие с максимально высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и долговечности покрытия. Коэффициент водопоглощения покрытия (наивысший): 3 класс по EN ISO 1062-3. Коэффициент паропроницаемости (наивысший): 1 класс по EN ISO 7783-2. Благодаря постоянно сухим порам внутри покрытия, на окрашенной поверхности практически не развиваются грибки и водоросли. Имеет мелкозернистое наполнение (до 60 мкм) и относительно гладкую фактуру. Допускает нанесение толстых слоёв до 0,5 мм. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие дефекты. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения и отсутствия движения влаги изнутри стен – более 15 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера Водная дисперсия силиконового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,49 г/см^3
Расход	~ 10,2 м^2/л (на один слой) Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» не более 1 ч межслойная сушка не менее 2 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - 1 неделя
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 9л

F51 ALL SEASON

КРАСКА ФАСАДНАЯ

на основе Degalan®

ВСЕСЕЗОННАЯ, НАНЕСЕНИЕ -20°С ДО 50°С
С ПОВЫШЕННОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

- **Суперстойкое фасадное матовое покрытие**
- **Превосходная атмосферостойкость и долговечность даже в экстремальных климатических условиях (-50°С +50°С)**
- **Самогрунтующаяся, самоочищающаяся**
- **Всесезонная – температура нанесения от -20°С до +50°С**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или универсальными колерами**
- **Долговечность покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Идеальна для новых и ранее окрашенных фасадов в экстремальных климатических условиях (от -50°С до +50°С). Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Применяется для окраски любых видов минеральных поверхностей фасадов, новых и ранее окрашенных поверхностей (в том числе водно-дисперсионными материалами). Устойчива к щелочным основаниям. Не наносить на влажные или обледенелые основания!

СВОЙСТВА: Профессиональная фасадная краска на основе смолы Degalan®. Обладает повышенной укрывистостью (до +25%), атмосферостойкостью и долговечностью. Образует суперстойкое матовое покрытие с высокой адгезией к любым поверхностям, выдерживающее частую влажную уборку. Всесезонная – температура нанесения от -20°С до +50°С. Самогрунтующаяся - не требует нанесения грунта. Самоочищающаяся - сохраняет внешний вид фасада на протяжении всего срока эксплуатации, способствует грязеотталкиванию и самоочищению. Светостойкая – стойкая к УФ лучам. Микропористая – образует паропроницаемое покрытие. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

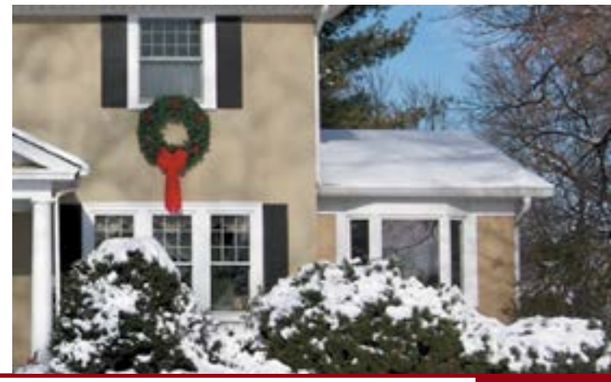

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Уайт-спирит
Плотность	**База А** ~ 1,54 г/см^3, **База С** ~ 1,51 г/см^3
Расход на 1 слой	Для гладких поверхностей ~ 13,1 м^2/л для структурных поверхностей ~ 6,0 м^2/л Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Не использовать при температуре ниже -20°С и влажности воздуха более 80%. При отрицательных температурах рекомендуется разбавить краску летучими органическими растворителями (сольвент, ксилол).
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 4 ч межслойная сушка 6 ч полное отверждение 24 ч Избегать воздействия воды на покрытие до полного высыхания. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается, на пористых подложках сокращается.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	**База А**, **База С**: 0,9л; 9л

F60 WOOD FACADE

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

акриловая

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, ВЛАГИ И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР

- **Прочное полуматовое покрытие с высокой укрывистостью**
- **Защищает от агрессивных атмосферных воздействий**
- **Превосходная паропроницаемость и эластичность – не трескается**
- **Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, стен внутри помещений, заборов, беседок, террас, деревянных ландшафтных элементов. Идеально подходит для обновления темной и старой древесины. Краска в базе А используется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные, яркие либо темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные деревянные поверхности внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА: Образует долговечное покрытие с высокой кроющей способностью. Обладает превосходной устойчивостью к воздействию УФ лучей, влаги и перепадов температур. Высокоэластичная и паропроницаемая – выдерживает температурно-влажностные колебания древесины, обладает стойкостью к растрескиванию.
Допускает частую влажную уборку. Комфортна и удобна в применении, легко наносится, обладает хорошей адгезией к основанию. Экологична – не содержит вредных растворителей, практически без запаха. Готовое покрытие имеет полуматовый блеск, не желтеет со временем. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,25 г/см^3; **База С** ~ 1,18 г/см^3
Расход	~ 12-16 м²/л (на один слой). В зависимости от качества поверхности и толщины слоя. Расход увеличивается на пиленой необработанной древесине
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 75%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 4 ч полное высыхание 24 ч. Полный набор прочности в течение недели. Покрытие беречь от воды в течение первых 2 суток после нанесения.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 9л **База С**: 0,9л; 9л

F70 ELASTIC

КРАСКА ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

акриловая

СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ

РАСТЯЖЕНИЕ ДО 200%

- **Суперэластичность: не трескается, сдерживает трещины до 3мм**
- **Растяжение краски – до 200% даже при отрицательной температуре**
- **Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям**
- **Великолепная укрывистость и паропроницаемость**
- **Отличная адгезия к материалам, склонным к растрескиванию**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для окраски всех типов минеральных и деревянных поверхностей фасадов и внутренних поверхностей, включая ранее окрашенные поверхности, а так же для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным образованию трещин и избыточной влажности внутри и снаружи помещений.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные деревянные и минеральные поверхности: бетонные, кирпичные, известково-цементные/цементные/гипсовые штукатурки, соединительные стыки гипсокартоновых плит и др.
СВОЙСТВА: Профессиональная высококачественная трещиностойкая краска для ответственных работ. Благодаря специально разработанной формуле, краска способна растягиваться до 200% даже при отрицательных температурах, что позволяет скрывать, сдерживать распространение старых и препятствовать появлению новых трещин: мелких («паутины») и крупных (до 3 мм). Образует трещиностойкое резиновое покрытие, сохраняет эластичность при колебаниях температур от -40°С до +50°С.
Имеет отличное сцепление с большинством поверхностей, склонных к растрескиванию. Обладает превосходной укрывистостью, водо- и грязеотталкивающей способностью, высокой паропроницаемостью, превосходной стойкостью атмосферным воздействиям, УФ-излучению и мытью. Высокоэкологична – не содержит вредных растворителей, практически без запаха. Готовое покрытие имеет шелковисто-матовый блеск, не желтеет со временем. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**База А** ~ 1,45 г/см^3
Расход	~ 1,4-2,3 м^2/л для достижения стойкого к растрескиванию покрытия. ~ 3-6 м^2/л для использования в качестве обычной фасадной краски.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 75%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка 2-8 ч (в зависимости от толщины покрытия) полное высыхание 24 ч. Полный набор прочности в течение недели. Покрытие беречь от воды в течение первых 2 суток после нанесения.
Инструмент	Кисть, валик (преимущественно с длинным ворсом), шпатель, распылитель (для высоковязких материалов) Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 9л

L50 AQUA PARQUET

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

акрил-уретановый

ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- **Долговечное прозрачное эластичное покрытие с исключительными декоративными свойствами**
- **Высокая прочность и стойкость к истиранию, воздействию воды, моющих средств**
- **Превосходная экологичность**
- **Короткое время высыхания**
- **Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки паркетных, деревянных полов, дверей, мебели и изделий из древесины.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные поверхности.
СВОЙСТВА: Профессиональный высококачественный однокомпонентный лак на основе чистой акрил-уретановой дисперсии. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с превосходными декоративными и защитными свойствами. Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию, воздействию воды, алкоголя, масел и моющих средств. Экологичный, без резкого запаха. Обладает коротким временем высыхания, легко наносится. Не меняет цвет древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрил-уретанового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,05-1,06 г/см^3
Расход	~ 10-12 м²/л (на один слой).
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 75%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: на отлип 1 ч до шлифовки 6 ч можно ходить 12 ч полное отверждение 5 дн Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
Инструмент	Кисть Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Степень блеска	Глянцевый, полуматовый, матовый
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,75л; 2,5л; 9л

PARADE Deluxe

Бриллиантовая коллекция роскошных красок PARADE Deluxe - это выбор тех, кто предъявляет исключительные требования к внешнему виду, качеству и долговечности готового покрытия, кто ценит время и заботится о своей семье и своем здоровье.

Великолепие и прочность бриллианта находят свое отражение в красках Deluxe BRILLIANT: в дизайне упаковки, в высочайшем качестве краски, первоклассном конечном результате.

Вы сможете по достоинству оценить элегантное совершенство матового тона краски BRILLIANT Perfect MATT, изысканное нежное сияние шелка BRILLIANT Silky Shine или блистательный мягкий блеск BRILLIANT Soft Sheen.

PERFECT MATT BRILLIANT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

100% акриловая

ГЛУБОКОМАТОВАЯ, ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- **Суперпрочное антибликовое глубокоматовое покрытие премиум-класса**
- **Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, очень маленький расход**
- **Необычайно легкое и комфортное нанесение**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных элементов. Краска в базе А применяется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С –только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои. При наружных работах краску использовать только на минеральных поверхностях.

СВОЙСТВА: BRILLIANT Perfect Matt – глубокоматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса. Образует суперпрочное долговечное антибликовое покрытие с высокими декоративными свойствами. Превосходная износостойкость и стойкость к мытью (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в т.ч. с применением СМС и дезинфицирующих средств с активным хлором.
Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеальна для детских комнат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Обладает удивительно экономичным расходом, высокой укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания.
Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий. Имеет высокую адгезию к эмалевым покрытиям и древесине. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность:	**База А** ~ 1,53 г/см³, **База С** ~ 1,47 г/см³
Расход:	~ 14-16 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка не менее 2 ч полное высыхание 4 ч Покрытие беречь в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию	1 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQTools.
Блеск	Глубокоматовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 2,7л; 9л **База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

SILKY SHINE BRILLIANT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

100 % акриловая

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ , ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- **Суперпрочное полуматовое покрытие премиум-класса**
- **Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300.**
- **Высокая укрывистость, очень маленький расход**
- **Необычайно легкое и комфортное нанесение**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность:	**База А** ~ 1,38 г/см³, **База С** ~ 1,24 г/см³
Расход:	~ 14-16 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка не менее 2 ч полное высыхание 4 ч Покрытие беречь в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию	1 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQTools.
Блеск	Шелковисто-матовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 2,7л; 9л **База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных элементов. Краска в базе А применяется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои. При наружных работах краску использовать только на минеральных поверхностях.

СВОЙСТВА: BRILLIANT SILKY SHINE - шелковисто-матовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса. Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с шелковистым блеском. Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеальна для детских комнат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Краска обладает удивительно экономичным расходом, отличной укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.
Имеет высокую адгезию к эмалевым покрытиям и древесине. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

SOFT SHEEN BRILLIANT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

100% акриловая

ПОЛУМАТОВАЯ, ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- **Суперпрочное полуматовое покрытие премиум-класса**
- **Максимальная высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300.**
- **Высокая укрывистость, очень маленький расход**
- **Необычайно легкое и комфортное нанесение**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Плотность:	**База А** ~ 1,31 г/см³, **База С** ~ 1,22 г/см³
Расход:	~ 14-16 м²/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура не ниже 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «от пыли» 1 ч межслойная сушка не менее 2 ч полное высыхание 4 ч Покрытие беречь в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели.
Устойчивость к истиранию	1 класс по DIN EN 13300
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQTools.
Блеск	Полуматовый
Цвет/Колеровка	**База А** – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. **База С** – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Хранение	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	**База А**: 0,9л; 2,7л; 9л **База С**: 0,9л; 2,7л; 9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных элементов. Краска в базе А применяется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои. При наружных работах краску использовать только на минеральных поверхностях.

СВОЙСТВА: BRILLIANT Soft Sheen – полуматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса. Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с мягким блеском.
Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеальна для детских комнат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Краска обладает удивительно экономичным расходом, отличной укрывистостью. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.
Имеет высокую адгезию к эмалевым покрытиям и древесине. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

PARADE SPECIAL

PARADE Special – серия узкоспециализированных материалов для решения конкретных задач.

Фокусируется на защите таких уникальных материалов как металл, предлагает решения для разнообразных сложных поверхностей - ПВХ, пластик, черепица и т.п.

Сочетает передовые решения с легкостью применения, обеспечивая без особых сложностей полноту защиты и декора.

SPRAY PAINT METAL SPRAY

АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

акриловые

АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ

БЫСТРОСОХНУЩИЕ

- **Аэрозоль универсальная и с эффектом металлик**
- **Стойкая к негативным атмосферным воздействиями, влаге и ударам**
- **Надежная защита поверхности от окисления и ржавчины**
- **Удобное нанесение с минимальными потерями, без подтеков**
- **Без содержания свинца и ртути**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая смола
Расход	до 3 м^2 в зависимости от цвета и количества слоев. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия нанесения	Температура воздуха от 15°С до 35°С
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: «на отлип» между слоями 5-10 мин полное 1 ч
Цвет *	Белый глянцевый /40/, Черный глянцевый /39/, Черный матовый /4/, Серый /335/
SPRAY PAINT	Белый матовый /1007/, Темно-красный /23/, Желтый /25/, Темно-коричневый /29/, Голубой /15/, Синий /21/, Зеленый /37/
METAL SPRAY	Алюминий /36/, Металлик серебро /1680/, Металлик золото /35/, Хром эффект /R-3012/
Хранение	3 года со дня изготовления при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35ºС.
Фасовка	400 мл

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ. Для придания цвета и защиты различных поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Металлические, деревянные, пластиковые, ПВХ, стеклянные и минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Высококачественная быстросохнущая акриловая аэрозоль для придания окрашиваемым поверхностям цвета или эффекта сияющего металла – хрома, серебра, золота и пр. Обладает стойкостью к негативным атмосферным воздействиями, влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, не выцветает и не желтеет со временем. Удобна в нанесении, наносится с минимальными потерями, без подтеков, легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное декоративное покрытие. Не содержит свинца и ртути. Покрытие хром-эффект беречь от царапин и ударов.

* Используйте палитру цветов для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.

Z1 HAMMER ENAMEL

ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ

алкидная

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ

- **Эмаль « 3 в 1»: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкий финишный слой**
- **Долговечное прочное покрытие**
- **Отличная адгезия к металлу**
- **Надежная защита от агрессивных атмосферных воздействий, влаги, коррозии**
- **3 структуры: гладкая, молотковая, металлик**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Модифицированная алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Расход	~ 6,5 м²/л (на один слой).
Условия нанесения	Температура от 5°С до 25°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 70%: на отлип, между слоями 30 мин Если с момента нанесения первого слоя прошло 5 часов и более, второй слой должен быть нанесен не ранее, чем через 30 дней полное высыхание 24 ч полное отверждение 7 дней
Инструмент	Кисть, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цветовая гамма	Представлена на стр. 53
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 25°С до 25°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
Фасовка	0,45л, 0,75л, 2,5л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ. Для окраски металлических поверхностей: забор, ворота, решетки и т.п., а также деревянных поверхностей для создания «металлического» эффекта.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные, металлические поверхности.

СВОЙСТВА: Высококачественная антикоррозионная эмаль для нанесения без грунта на металлические поверхности. Объединяет в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкий финишный слой. Образует долговечное прочное декоративное покрытие с отличной адгезией к металлу. Надежно защищает от агрессивных атмосферных воздействий, влаги, коррозии. В большинстве случаев не требует предварительного грунтования поверхности.
При окраске цветных металлов, оцинкованных, гальванизированных поверхностей необходимо предварительно за 24 часа нанести грунтовку для цветных металлов. Легко наносится, быстро высыхает. Существует в 3 структурах: гладкая, молотковая, металлик.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

МОЛОТКОВАЯ

Серебристо-серая 543-311

Золото 543-317

Медь 543-517

Коричневая 543-318

Темно-зеленая 543-388

Синяя 543-315

Серая 543-321

Черная 543-504

МЕТАЛЛИК

Бронза 543-605

Серебро 543-601

Серая 543-603

Черная 543-650

ГЛАДКАЯ

Белая 543-101

Черная 543-102

Серебро 543-144

Золото 543-445

Темно-коричневая 543-173

Темно-зеленая 543-188

Используйте данную палитру для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.

РАСТВОРИТЕЛЬ ОРТОКСИЛОЛ

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЭМАЛЕЙ И КРАСОК

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ PARADE Z1, F51

НАЗНАЧЕНИЕ: Растворитель для эмалей и красок PARADE (ортоксилол) рекомендуется для разбавления финишных покрытий PARADE Z1, PARADE F51, а также эмалей и красок на основе эпоксидных, виниловых, акриловых, кремнийорганических полимеров, нитроцеллюлозы, хлоркаучука, меламино- и мочевиноформальдегидных материалов, для очистки инструмента после их нанесения и обезжиривания поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь летучих органических жидкостей
Хранение	18 месяцев со дня изготовления. Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и отопления, предохранять от действия влаги и прямых солнечных лучей.
Фасовка	350г; 700г

ЧИСТЫЙ ФАСАД

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ

- **Эффективно удаляет высолы, следы цементных штукатурок и строительных растворов**
- **Для обеспечения надежной защиты фасада следует применять средство Чистый Фасад в комплексе с Аквапротектором**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для поверхностной обработки фасадных поверхностей. Для удаления высолов, следов цементных штукатурок и строительных растворов.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Мрамор, кирпич, природный камень, облицовочный бетон, клинкер.

СВОЙСТВА: Эффективный очиститель фасадов на водной основе. Удаляет высолы, следы цементных штукатурок и строительных растворов. Для обеспечения надежной защиты фасада следует применять средство Чистый Фасад в комплексе с кремнийорганической пропиткой PARADE Аквапротектор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разведение водой	Концентрат 0,8кг (порошковый нейтральный очиститель) развести водой в соотношении 1:10 – 1:20 Концентрат 5кг (слабокислый очиститель): развести водой в соотношении 1:5 – 1:10 Концентрацию выбрать на пробной поверхности, если высолы сильные – повысить концентрацию. Готовый раствор 5кг - без разбавления.
Расход	~ 2,4 м²/л (на 1 л разведенного раствора)
Условия нанесения	Температура выше 5°С
Время обработки	10-30 минут. После растворения солей поверхность промыть водой
Инструмент	Кисть, валик, щетка Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Хранение	24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре: от 0°С до 30°С (готовый раствор); от минус 5°С до 30°С (концентрат).
Фасовка	**Готовый раствор**: 5 кг **Концентрат**: 0,8 кг; 5 кг

АКВАПРОТЕКТОР

ПРОПИТКА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

- **Для защиты от влаги пористых минеральных материалов**
- **Предотвращает появление высолов**
- **Повышает морозостойкость строительных материалов**
- **Исключает поражение обработанных участков грибками**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для поверхностной обработки фасадов. Применяется для защиты от влаги впитывающих пористых минеральных материалов.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Впитывающие пористые минеральные материалы: керамический и силикатный кирпич, известняк, мрамор, гипс, ракушечник, песчаник, бетон всех марок, газобетон, цементно-песчаные штукатурки, шифер, шлакоблоки, керамзитобетон, ЦСП.

СВОЙСТВА: Защищает строительные материалы от влаги, предотвращает появление высолов. Обеспечивается эффект не смачивания водой, сохраняется паропроницаемость. После обработки продуктом поверхность приобретает устойчивость к воздействию щелочей, отталкивает воду; практически исключается поражение обработанных участков грибками. Аквапротектор повышает соле- и морозоустойчивость строительных материалов. Для надежной защиты фасада следует применять средство Аквапротектор в комплексе с очистителем фасада от минеральных загрязнений PARADE Чистый Фасад. При качественно выполненной обработке эффект гидрофобизации длится более 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разведение водой	Концентрацию определить на пробной поверхности. Разбавление концентрата: 1:10 – 1:20 в зависимости от вида материала. Готовый раствор – не разбавлять
Расход	~ 250-500 г/м² (готовый раствор)
Условия нанесения	Температура выше 5°С. Во время и сразу после дождя работы не проводить. Не допускать попадания рабочего раствора на стекла окон.
Время высыхания	Проверку качества обработки можно провести через 48 часов после нанесения.
Инструмент	Кисть, валик, щетка Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Хранение	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре: от 0°С до 30°С (готовый раствор); от минус 5°С до 30°С (концентрат).
Фасовка	**Готовый раствор**: 5 кг **Концентрат**: 0,6 кг; 5 кг

PARADE DECO – декоративные материалы для вашего вдохновения и творческих идей

Благодаря бесконечному множеству уникальных эффектов, которые удивят даже самого взыскательного потребителя, можно создать неповторимую атмосферу и настроение в доме.

Вечная классика или ультрамодный шик, солнечный «прованс» или холодный «хай-тек» – с декоративными покрытиями PARADE DECO Ваши возможности безграничны.

G100 PUTZGRUND

ГРУНТ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

акриловый

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

- **Непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие**
- **Улучшает адгезию декоративных покрытий с основанием**
- **Стойкость к атмосферным воздействиям, паропроницаемость**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для подготовки основы перед нанесением декоративных и структурных штукатурок. Оптимален для подготовки поверхности перед нанесением большинства декоративных покрытий PARADE.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, ДСП, ДВП, гипсокартона, цемента, кирпича, минеральных шпатлевок и штукатурок.

СВОЙСТВА: Специализированный грунт для подготовки поверхности перед нанесением декоративных структурных покрытий. Оптимален для подготовки и нанесения большинства декоративных покрытий серии PARADE DECO.
Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие, обеспечивающее надежное сцепление декоративных покрытий с основанием. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, паропроницаемостью. Легко наносится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,6-1,65 г/м^3
Расход	~ 5 м^2/л (на один слой). Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 10°С и влажности 65%: фактическое 2 ч можно наносить штукатурку 24 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	2,5л; 5л

W200 TEXTURED PAINT

КРАСКА ФАКТУРНАЯ

акриловая

РЕЛЬЕФНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

- **Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам**
- **Отличная атмосферостойкость, влагостойкость**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,85-2,0 г/м^3
Расход	~ 0,7-1 кг/м² (или 1-1,4 м²/кг) Зависит от фактуры, типа поверхности, ее неровностей.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: потеря подвижности 2-6 ч полное высыхание 24 ч полный набор прочности 7 дн Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
Инструмент	Кисть, валик, шпатель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	18кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Используется для получения декоративного рельефного покрытия. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров).

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА: Образует рельефное декоративное покрытие, скрывающее небольшие дефекты стен. Отличается значительной твердостью и атмосферостойкостью, выдерживает интенсивные эксплуатационные нагрузки и частую влажную уборку. Обладает отличными декоративными свойствами, прочным сцеплением с основанием. Может окрашиваться водно-дисперсионными красками. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

S60 MEDITERRA

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «СТАРИНЫ»
ИЛИ «СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»

- **Эластичное паропроницаемое покрытие в средиземноморском стиле или с эффектом «старины»**
- **Скрывает небольшие неровности основания**
- **Как «жидкие обои» легко снимается со стен**
- **Множество декоративных эффектов**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Дисперсия поливинилацетата
Разбавитель	Вода
Плотность	1,4-1,6 г/м^3
Расход	~ 0,8 кг/м² (или 1,2 м²/кг)
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 60%: 24 ч
Инструмент	Стальная кельма, шпатель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	4кг; 15кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Для оформления поверхностей, не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке, в средиземноморском стиле или под «старину».

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартоновые плиты, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП. Для темных, гладких поверхностей и для лучшей адгезии декоративного покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, отколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА: Образует эластичное паропроницаемое структурное покрытие. После тщательного пропитывания водой как «жидкие обои» легко снимается со стен шпателем. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится, без запаха. Может окрашиваться водно-дисперсионными красками и акриловыми лаками. Уникальные свойства материала в зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Специальная декоративная лазурь PARADE Azzurro L60 усилит очарование средиземноморского стиля. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

S70 / S90 BREVE / GROSSA

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «ШУБЫ»

- **Прочное атмосферостойкое покрытие с эффектом «шубы»**
- **Превосходная стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам**
- **Высокая влагостойкость, паропроницаемость**
- **Множество декоративных эффектов**
- **Скрывает мелкие неровности поверхности**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	**S70** - 1,65-1,8 г/см^3, **S90** 1,7-1,85 г/см^3
Расход	**S70** ~ 0,6 кг/м^2 (или 1,66 м^2/кг) при использовании валика с коротким ворсом; **S90** ~ 2,0 кг/м^2 (или 0,4 – 0,5 м^2/кг), в зависимости от толщины слоя.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: потеря подвижности 2-6 ч, полное высыхание 24 ч (для слоя толщиной 2 мм) Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
Инструмент	Валик, шпатель, кельма, структурный валик. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	4кг; 15кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Покрытие S70 придает поверхности эффект мелкой «шубы», S90 – эффект крупной «шубы». Используется для окраски любых видов минеральных поверхностей внутренних стен и фасадов, в том числе подвергающихся частому увлажнению, труднодоступных и ответственных участков, для которых требуется длительное сохранение декоративных и защитных свойств. Применяется для декорирования новых и ранее окрашенных поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, фиброцемент, шпатлевки, минеральные штукатурки, щелочные поверхности, кирпич, камень, гипс, металл (использовать с антикоррозийным грунтом), ДСП, ДВП, новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА: Образует высококачественное матовое структурное покрытие с рельефной поверхностью под «шубу». Максимальный размер зерна S70 ~ 0,5 мм, S90 ~ 1,5 мм. Обладает превосходной прочностью, долговечностью, стойкостью к атмосферным воздействиям, влаге. Допускает частое мытье окрашенной поверхности. Благодаря высокой паропроницаемости покрытие «дышит». Скрывает небольшие дефекты основания. Многообразие методов декорирования поверхности. Покрытие S70 имеет экономичный расход – 15 кг до 25 м^2. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

S81 SABBIA

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНОГО ВЕТРА»

- **Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов**
- **Высокая паропроницаемость**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,39-1,55 г/см^3
Расход	~ 0,4 кг/м^2 (или 2,4 м^2/кг)
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 80%: 3 ч до нанесения воска 24 ч
Инструмент	Кисть Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	5кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, необычного эффекта «песчаного ветра».

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.

СВОЙСТВА: Выразительное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с необычным эффектом «песчаного ветра». Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов. Образует прочное эластичное паропроницаемое покрытие. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 или декоративный лак PARADE MAGNIFICO L85 подчеркнет фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

S82 TESSURO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «ШЁЛКОВЫХ НИТЕЙ»

- **Множество необычных декоративных эффектов**
- **Высокая паропроницаемость**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,38-1,52 г/см^3
Расход	~ 0,5 кг/м^2 (или 2,0 м^2/кг)
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при темп. 20°С и влажности 80% 3ч до нанесения воска 24 ч
Инструмент	Кисть, валик, шпатель, кельма. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	5кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, оригинального эффекта «шелковых нитей» или «античности».

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.

СВОЙСТВА: Изящное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с оригинальным эффектом «шелковых нитей» или «античности».
Уникальные свойства материала в зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Образует прочное паропроницаемое покрытие. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 или PARADE Magnifico L85 подчеркнет фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

S100 PIETRA

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «КАМНЯ»

- **Суперпрочное высокодекоративное покрытие с синтетическими чипсами для придания поверхности эффекта «камня»**
- **Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам**
- **Отличная атмосферостойкость**
- **Экономичный расход**
- **Готовые цвета**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,35 г/см^3
Расход	При нанесении кельмой ~ 0,6 кг/м^2 (или 1,7 м^2/кг) при толщине слоя не более 0,5-1 мм. Расход зависит от толщины и равномерности наносимого слоя, инструмента
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 60%: на отлип - 12 ч до нанесения воска - 24 ч Покрытие беречь от воды в течение двух недель после нанесения.
Инструмент	Кельма, шпатель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цветовая гамма	Кварц, янтарь, терракота, гранит, опал, коралл.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	7кг



ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, шпатлевка, штукатурка, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обязательно обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА: Готовое к применению декоративное структурное покрытие с синтетическими чипсами для придания поверхности эффекта «камня». Образует суперпрочное долговечное паропроницаемое покрытие. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, ударам, граду. Хорошо подходит для использования с трафаретами. Требует тщательной подготовки поверхности с учетом рекомендаций производителя. Во избежание видимых стыков и различий в оттенках готового покрытия поверхности обрабатывать без перерыва (в одном рабочем проходе) продуктом одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одной емкости. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

S120 SCORZA

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «КОРОЕДА»

- **Прочное рельефное покрытие с характерной структурой в виде канавок, желобков**
- **Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость**
- **Отличная адгезия к основанию, паропроницаемость**
- **Превосходная атмосферостойкость**
- **Размер зерна (грануляция) – 2,2 мм**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,82-1,87 г/см^3
Расход	~ 2,0 кг/м^2 (или 0,5 м^2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,2 мм
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60%: 48 ч Покрытие беречь от воды в течение двух суток после нанесения.
Инструмент	Стальная кельма, пластиковая кельма. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. Для получения темных тонов готовое покрытие можно окрасить сверху заколерованной ВД краской.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	4 кг, 15кг



НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Придает поверхности эффект «короеда». Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен с высокой эксплуатационной нагрузкой. Применяется для декорирования новых или ранее окрашенных поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА: Готовое к применению структурное покрытие с характерной структурой в виде канавок, желобков – с эффектом «короеда». Образует прочное эластичное паропроницаемое влагостойкое покрытие. Обладает высокой адгезией к основанию, превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Размер зерна (грануляция) ~ 2,2 мм. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

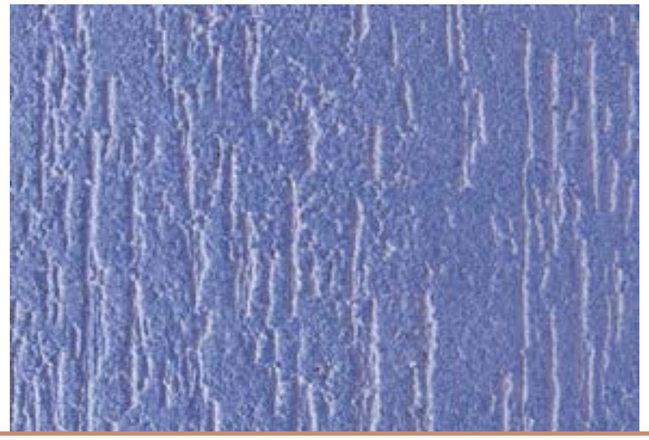

S140 / S150 GRANULO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «РАВНОМЕРНОЙ ЗЕРНИСТОСТИ»

- **Прочное рельефное покрытие с равномерно зернистой структурой**
- **Превосходная атмосферостойкость**
- **Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость**
- **Отличная адгезия к основанию, паропроницаемость**
- **Размер зерна: S140 - 1,5 мм; S150 - 2,5 мм**
- **Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,69-1,74 г/см^3
Расход	**S140** ~ 2 кг/м^2 (или 0,5 м^2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 1,5мм. **S150** ~ 2,5 кг/м^2 (или 0,4 м^2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,5мм.
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60%: 24 ч
Инструмент	Стальная кельма, пластиковая кельма. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. Для получения темных тонов готовое покрытие можно окрасить сверху заколерованной ВД краской.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	4кг; 15кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Придает поверхности эффект «равномерной зернистости». Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для декорирования новых или ранее окрашенных поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА: Готовое к применению структурное покрытие с равномерно зернистой структурой для защиты и декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Образует прочное эластичное паропроницаемое влагостойкое покрытие. Обладает высокой адгезией к основанию, превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

S160 STUCCO VENEZIANO

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

ЭФФЕКТ «ПРИРОДНОГО МРАМОРА»

- **Роскошное элитное долговечное покрытие**
- **Превосходные декоративные свойства**
- **Высокая воздухопроницаемость**
- **Требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности**
- **Множество декоративных эффектов**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера.
Разбавитель	Вода
Плотность	1,45-1,6 г/см^3
Расход	~ 0,2 - 0,25 кг/м^2 (или 4 - 5 м^2/кг) на 2-3 слоя
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: между слоями - 4-6 ч полное - 24 ч
Инструмент	Шпатель, венецианская кельма. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	7кг

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, эффекта роскошного «природного мрамора».

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.

СВОЙСТВА: Изысканное элитное покрытие, придающее интерьеру особый шарм и богатство дворцов и особняков античных времен и эпохи Ренессанс. Элегантный вид, глубинное свечение и блеск чистейшего природного мрамора достигается благодаря нанесению на поверхность нескольких полупрозрачных тончайших слоев материала. Позволяет создавать множество неповторимых высокодекоративных эффектов. Продукт готов к применению. Требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Образует долговечное воздухопроницаемое покрытие. Специальный декоративный прозрачный воск для венецианских штукатурок PARADE Sera per Stucco Veneziano L160 защитит покрытие от загрязнения и влаги. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

L60 AZZURRO

ЛАЗУРЬ ВОСКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ «ОТКРЫТА» ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ

- **Придает интерьеру изысканность и очарование средиземноморского стиля**
- **Усиливает и эффектно подчеркивает фактуру структурного покрытия**
- **Открыта для корректировки в любой момент времени**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия специального воска, водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки
Разбавитель	Вода
Плотность	0,8-1,0 г/см^3
Расход	~ 12 м^2/л
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: до перекрашивания - 2-3 ч полное высыхание - 3-5 дн.
Инструмент	Широкая плоская кисть, валик, специальная перчатка или губка. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	18 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 25°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	2,5л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ.
Используется для придания цвета, подчеркивания фактуры на матовые белые или светлые впитывающие сухие поверхности, не подвергающиеся влажной уборке и сильным эксплуатационным нагрузкам.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Матовые белые или светлые впитывающие сухие поверхности. Идеально подходит для нанесения на декоративное покрытие PARADE Mediterra S60.

СВОЙСТВА: Лазурь на основе растительных восков для цветного декоративного оформления стен и потолков в средиземноморском стиле или «под старину». Усиливает и эффектно подчеркивает фактуру структурного покрытия при растирании специальной перчаткой или губкой. Образует воздухопроницаемое покрытие. Легко перекрашивается водно-дисперсионными материалами, в любой момент «открыта» для корректировки. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

L81 CERA COLORE

ВОСК ДЕКОРАТИВНЫЙ

акриловый

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ

- **Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий**
- **Защищает покрытие от загрязнений и влаги**
- **Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,0-1,05 г/см^3
Расход	~ 10-15 м^2/л в зависимости от фактуры
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при темп. 20°С и влажности 65%: 3 ч
Инструмент	Кисть, валик, специальная перчатка, пластиковый шпатель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый, после высыхания - бесцветный. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Используется для нанесения на декоративные покрытия для придания цвета, подчеркивания фактуры и защиты поверхности.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Минеральные и деревянные поверхности (кроме полов), включая поверхности, ранее окрашенные ВД красками и декоративными штукатурками. Допускается нанесение на обои под покраску и стеклообои.

СВОЙСТВА: Готовый к применению полупрозрачный воск. Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий. Живые оттенки придают выразительную динамичность фактуре, создают восхитительное ощущение уникальности и неповторимости. Защищает покрытие от загрязнений и влаги.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

L82 CRAQUELURE

ЛАК КРАКЕЛЮРНЫЙ

ЭФФЕКТ ТРЕЩИН

- **Для внутренних работ**
- **Является промежуточным покрытием**
- **После высыхания лака нанесение финишного слоя не ограничено по времени**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Возможность регулировки толщины и частоты трещин**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная поливинилацетатная дисперсия
Разбавитель	Вода
Плотность	1,03 г/см^3
Расход	~ 5-15 м^2/л в зависимости от необходимого размера трещин
Условия нанесения	Температура не менее 8°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: между слоями 3 ч; полное высыхание 5 ч
Инструмент	Кисть, валик. Очистка инструмента - вода. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет/Колеровка	Белый, после высыхания - бесцветный.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Образует прозрачное покрытие и является промежуточным материалом для получения декоративного эффекта трещин.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Минеральные, деревянные поверхности внутри помещений с нормальной влажностью. При создании эффекта трещин на деревянных поверхностях рекомендуется использовать только краски. На подготовленных минеральных поверхностях допускаются как краски, так и рекомендованные штукатурки. Для финишного лакирования поверхностей не применять!

СВОЙСТВА: Готовый к применению лак для создания декоративного эффекта растрескавшегося покрытия (эффект «кракле») с применением акриловых красок или штукатурок. Идеально подходит для использования с интерьерными водно-дисперсионными красками PARADE (W3, W4, W100), декоративными покрытиями PARADE Tessuro S82 и PARADE Stucco Veneziano S160.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!



L85 MAGNIFICO

ЛАК ЛЕССИРУЮЩИЙ

ЭФФЕКТ «ПЕРЛАМУТР» ИЛИ «МЕТАЛЛИК»

- **Лессирующий цветной лак**
- **Придает поверхностям благородное жемчужное сияние или элегантный шелковисто-глянцевый блеск металла**
- **Выдерживает легкую влажную уборку**
- **Возможность использования на декоративных покрытиях и на древесине**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Готовые эффекты и цвета**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	1,1 г/см^3
Расход	~ 10-15 м²/л в зависимости от типа фактуры
Условия нанесения	Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 10°С и влажности 65%: от пыли 1 ч полное 24 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели после нанесения.
Инструмент	Губка, кисть, пластиковый шпатель, различные виды валиков. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Эффект/Цвет	Эффект «металлик»: серебро, золото, бронза, медь Эффект «перламутр»: жемчуг, хамелеон
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям эффекта «перламутр» или «металлик».

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Минеральные и деревянные поверхности (кроме полов), включая поверхности, ранее окрашенные ВД красками и декоративными штукатурками. Допускается нанесение на обои под покраску и стеклообои.

СВОЙСТВА: Готовый к применению лессирующий цветной лак с ослепительно выразительным эффектом «перламутр» или «металлик» для оформления внутренних поверхностей. Добавляет интерьеру яркие оригинальные неповторимые акценты, переливается в зависимости от угла зрения и освещенности. Придает обрабатываемой поверхности благородное жемчужное сияние или элегантный шелковисто-глянцевый блеск металла, подчеркивает индивидуальность фактуры.
Обладает высокой светостойкостью, экологичностью, паропроницаемостью. Выдерживает легкую влажную уборку. Выпускается в готовых цветах. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

L160 CERA per STUCCO VENEZIANO

ВОСК ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ

акриловый

ПРИДАЕТ БЛЕСК, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

- **Придает венецианской штукатурке эффектный глянец**
- **Защищает покрытие от загрязнений и влаги**
- **Высокая паропроницаемость**
- **Содержит антисептические добавки**
- **Увеличивает срок службы покрытия**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Водная акриловая дисперсия, водная восковая дисперсия
Разбавитель	Вода
Плотность	0,9-1,0 г/см^3
Расход	На гладких поверхностях ~ 20-50 г/м² (18-45 м²/л); на фактурных поверхностях расход увеличивается
Условия нанесения	Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
Время высыхания	при температуре 20°С и влажности 65%: от пыли 1 ч полное 24 ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели после нанесения.
Инструмент	Нанесение: венецианская кельма, шпатель. Полировка: меховая полировочная насадка, меховая перчатка. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
Цвет	Цвет в таре – желтовато-белый, после нанесения и высыхания – бесцветный.
Хранение	2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
Фасовка	0,9л

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Рекомендуется для применения в качестве финишного слоя для венецианской штукатурки PARADE STUCCO VENEZIANO S160 (классический эффект природного мрамора), а также для всех интерьерных декоративных покрытий PARADE, эксплуатируемых в помещениях с нормальной влажностью.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Венецианская штукатурка, все интерьерные декоративные покрытия PARADE. Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и обезжиренными.

СВОЙСТВА: Придает обработанным поверхностям блеск, защищает от воздействия влаги, выдерживает легкую влажную уборку, облегчает уход за покрытием, увеличивает срок его службы. Содержит антисептические добавки. Обладает высокой паропроницаемостью, имеет очень экономичный расход, быстро сохнет. Без запаха, экологически безопасен.

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

Произведено группой компаний INMAXO

телефон: (495) 995-90-35

www.parade.ru

ВАШ ДИЛЕР:

2015